



# CRP



IGNIFUGE POUR SUPPORT PAPIER

## Offrez à vos documents le meilleur de la sécurité

**NORME EUROPÉENNE**  
EN1047-1  
VDMA 249991-1  
S 120 P

Dans votre établissement, le feu représente un danger permanent ; il peut se déclarer à n'importe quel moment : une imprudence, un accident, une malveillance peuvent entraîner la destruction de documents irremplaçables. **Que la température ambiante atteigne 177°C et le papier s'enflamme spontanément, même sans aucun contact direct avec le feu.**

A l'écoute de ses clients depuis de nombreuses années, **Fichet-Bauche a appris à maîtriser ces risques.**




## Une protection aux normes européennes

Pour la production de tous ses produits de sécurité physique, Fichet-Bauche met en oeuvre des techniques de recherche et de fabrication qui répondent scrupuleusement aux exigences des différentes réglementations européennes. Celles-ci donnent lieu à des tests très sévères dans des laboratoires agréés et dictent ainsi les niveaux de résistance auxquels ces produits doivent répondre. Le processus de certification, c'est-à-dire la vérification de la conformité

aux normes, est de la plus haute importance car il garantit la qualité et la sécurité des produits Fichet-Bauche. En choisissant un classeur ignifuge **CRP** aux normes européennes, vous êtes **assuré que tous vos documents papier restent utilisables après un incendie.** De plus, les tiroirs sont indépendants ; ainsi si un tiroir reste malencontreusement ouvert, les autres tiroirs demeurent protégés du feu.



La plaque label VDMA accompagnée du matricule CRP Fichet à l'intérieur du premier tiroir, vous garantit son niveau de **protection feu de 2 heures Papier**, selon la norme feu VDMA 24991-1, et la norme EN européenne NF-EN 1047-1.

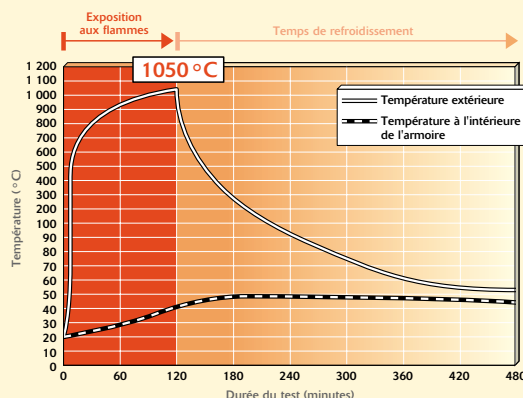

Le CRP a fait la preuve de son exceptionnelle résistance au feu selon la norme VDMA 24991-1. Exposé à des flammes atteignant plus de 1000° C, CRP maintient vos données à une température ne dépassant pas 170° C et à une hygrométrie inférieure à 85%.



## CRP : Classeur Réfractaire Papier 4 tiroirs

Le classeur ignifuge CRP, à 4 tiroirs, a été spécifiquement étudié pour ranger et mettre à l'abri du feu tous vos documents papier importants. Il vous permet un archivage optimisé, avec 2,4 mètres linéaires de dossiers

suspendus, et des porte-étiquettes sur chaque tiroir.

De couleur sobre gris RAL 7040, le CRP s'intègre harmonieusement à tout environnement de bureau.

## S 120 P les essais feu les plus draconiens au monde

Ces essais reproduisent les conditions réelles au cœur même d'un incendie.

### 1 . Essai feu :

Equipé de thermocouples qui enregistrent l'évolution de la température, le CRP est placé durant 2 heures (120 minutes) dans le four, selon la courbe décrite au recto.

Après deux heures, le classeur ignifuge est retiré du four. Les documents rangés à l'intérieur du CRP demeurent intacts.

### 2 . Essai combiné Feu + Chute avec choc thermique :

Equipé de thermocouples qui

enregistrent l'évolution de la température, le CRP est placé dans un four préalablement chauffé, ce qui engendre un **choc thermique** important.

Après 45 minutes, le CRP est sorti du four et est **jeté d'une hauteur de 9,15 m** (soit environ 3 étages d'immeuble). Puis le CRP est remis dans le four où il subit un nouveau cycle thermique de 45 minutes et plusieurs heures de refroidissement.

Après environ 14 heures (temps nécessaire au refroidissement), le classeur ignifuge est retiré du four. Les documents rangés à l'intérieur du CRP demeurent intacts.

## Equipement serrures

Une serrure à clé principale condamne l'ensemble des tiroirs avec un système de débrayage des 3 autres tiroirs (position d'ouverture et de fermeture).

### Choix de serrures :

- 1 serrure à clé principale.
- 1 serrure à clé principale + 1 serrure à clé sur chacun des 3 autres tiroirs.

| Les dimensions en mm         |         |                  |            |
|------------------------------|---------|------------------|------------|
|                              | Hauteur | Largeur          | Profondeur |
| Tiroir (intérieures)         | 268     | 385              | 610        |
| Classeur (extérieures)       | 1504    | 551              | 780        |
| Les capacités                |         |                  |            |
| Volume intérieur             |         | 252 litres       |            |
| Linéaires dossiers suspendus |         | 2,44 mètres      |            |
| Entraxe dossiers suspendus   |         | 330 mm et 385 mm |            |
| Le poids                     |         |                  |            |
| Poids total                  |         | 385 kgs          |            |
| Epaisseur des parois         |         | 56 mm            |            |



15/17, avenue Morane Saulnier - BP 11  
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

N°Azur 0 810 000 800

[www.fichet-bauche.com](http://www.fichet-bauche.com)